




Série CJE - PF


Les couvre joints CJE-PF sont conçus pour protéger et habiller les joints de façades, murs, plafonds et sols. Esthétiques, décoratifs et économiques, ils peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. **Pré-perçés et fraisés**, ils sont faciles à installer, et sont utilisés en travaux neufs et en rénovation pour des joints de 10 à 200 mm.

Ils peuvent être installés dans tous types de bâtiments : centres commerciaux, aéroports, gares, immeubles de bureaux ou d'habitation, hôpitaux, galeries marchandes, écoles, super et hypermarchés, hôtels, bâtiments municipaux, centres de loisirs, usines, etc.

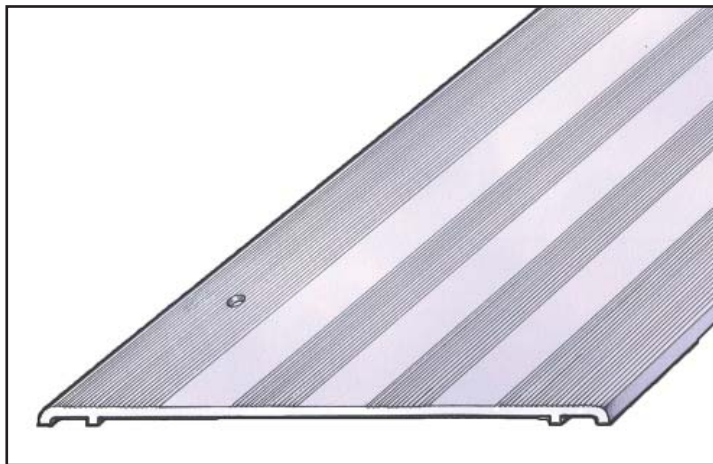

This range of joint covers is designed to provide an attractive and decorative low cost solution to the problem of protecting and concealing expansion joints in the structure of a building. Drilled and countersunk, they are suitable for use in new or refurbishment projects for walls, ceilings and floors, for gaps up to 200 mm.

They can be installed in all types of buildings : office buildings, shopping malls and retail stores, schools, hospitals, hotels, blocks of flats, municipal buildings, leisure centres, factories, airport terminals, rail terminals, etc...

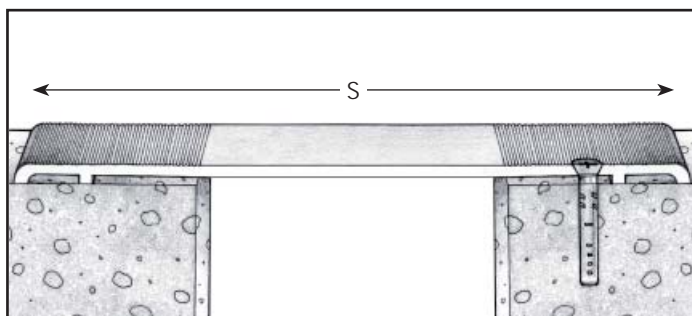

Référence / Profile number	CJE - PF 90	CJE - PF 120	CJE - PF 140	CJE - PF 140 A	CJE - PF W 180	CJE - PF 180 A	CJE - PF W 210	CJE - PF 320
S [mm] largeur / Width [mm]	90	120	140	140 angle	180	180 angle	210	320
Ouverture [mm] Gap up to [mm]	10 à 20	10 à 50	10 à 80	10 à 120	10 à 120	10 à 150	10 à 150	10 à 200
Longueur standard [m] Standard length [m]	3							
Matériau / Material	Aluminium brut / mill finish aluminium							
Charge Load bearing capacity								

Options possibles : Anodisation, laquage...

Options : Anodizing, powder coating...

Fixations possibles : Vis et chevilles (nous consulter pour préconisation)
Scellement chimique Ved Poxy

Installation : Using screws and plugs (please contact us)
Pure epoxy chemical anchoring (ref to our VED POXY data sheet).