



Joint de dilatation de sol Mechanical floor joint Série JDH 5.04

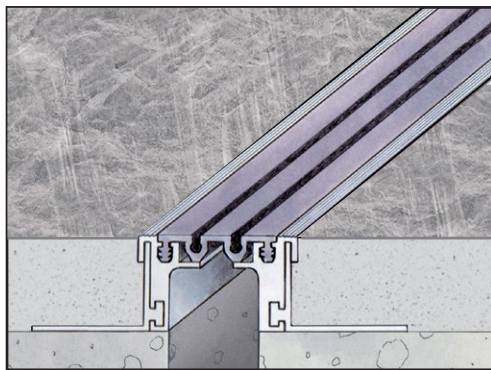


Joint de dilatation de sol pour extérieur et intérieur constitué de cornières en aluminium et d'un insert souple interchangeable pour tout type de finition : dalle, chape, carrelage, etc.

Mechanical floor expansion joint made of aluminium side plates and interchangeable flexible insert for all types of finishes : screed, natural stone, cast stone, etc.

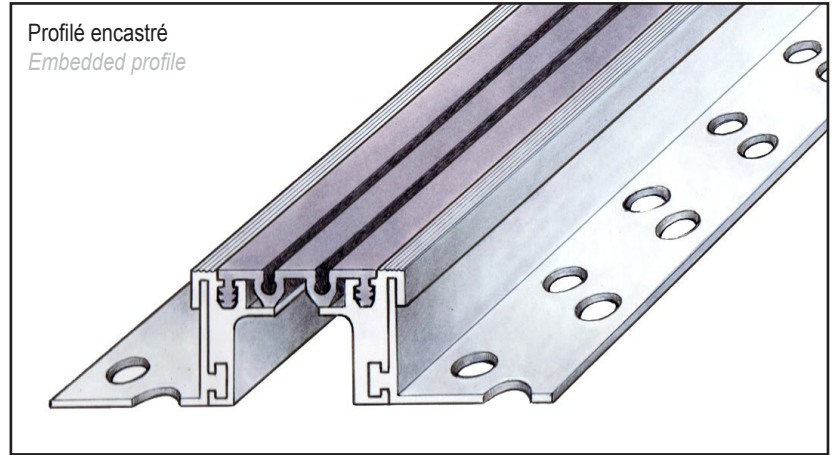

JDH 5.04

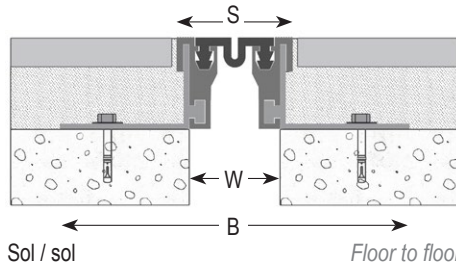

Sol / sol

Floor to floor



Sol / mur

JDH 5.04 A

Floor to wall

| Réf. JDH 5.04 | 5.04-030 | 5.04-050 | 5.04-065 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|
| W [mm] ouverture / Gap up to [mm] | 30 | 50 | 65 |
| H [mm] hauteur / Depth [mm] | 35 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 | | |
| B [mm] approx. | 135 | 150 | 170 |
| S [mm] approx. | 45 | 65 | 80 |
| Mouvement admissible M [mm] Accommodation of movement M [mm] | +5 / -5 | +7 / -7 | +10 / -10 |
| Couleur de l'insert / Insert color | Noir, gris* / Black, grey* | | |
| Matériau / Material | Aluminium, nitrile / Aluminium, nitrile | | |
| Longueur standard [m] / Standard length [m] | 4 | | |
| Charge [kN] Load-bearing capacity [kN] | 146 kN | 131 kN | |

* Egalement disponible avec insert :

- Lisse pour milieu hospitalier
- + 3 mm pour dalles thermoplastiques
- + 5 mm pour moquettes.

* Inserts are available with :

- Smooth surface for hospitals
- With 3 mm projection for vinyl tiles
- With 5 mm projection for carpets.

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

